



Rev. 1-12-20

PALET PERFORADO CON TRAVESAÑOS

Ref. C3



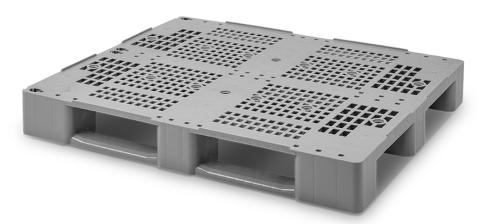





CONGOST presenta un palet compacto que cumple los requerimientos sanitarios actuales. Su estructura permite una limpieza fácil. Los travesaños tienen una inclinación que facilita su manejo con transpaleta o carretilla elevadora. Los rebordes mejoran la seguridad de carga. Dispone de alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga (opcional).

carga (opcional).		
COMPOSICIÓN:		
Material:	HDPE	
Calidad:	Alimentaria	
PESO Y VOLUMEN:		
Peso:	13,000 kg	
Capacidad:		
DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):		
Largo:	1200	
Ancho:	1000	
Altura:	145	
DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%):		
Lado largo:		
Distancia entre patas:	315	
Ancho patas en extremos:	210	
Ancho patas en centro:	150	
Lado corto:		
Distancia entre patas:	280	
Ancho patas extremo:	145	
Ancho patas centro:	150	
ENCAJADO Y APILADO:		
Encajable:	No	
Zona encajada:		
Zona no encajada:		
Apilable:	Si	

OTRAS CARACTERÍSTIC	AS:	
Superficie:		Perforada
Dimensiones perforacione	s:	
Espesor paredes:		
Superficie de apoyo:		3 travesaños longitudinales
Reborde:		7 mm
Refuerzos:		No
Resistencia a la temperat	ига:	de -20°C a +60°C
Colores:		gris
Unidades/palet (1200x100	0):	15
Marcaje por termo-impres	sión:	Opcional
RFID:		No
RESISTENCIA DE CARGA:		
	dinámica:	hasta 1000 kg

estática: hasta 5000 kg sobre rack: hasta 500 kg

