


» PALET C1

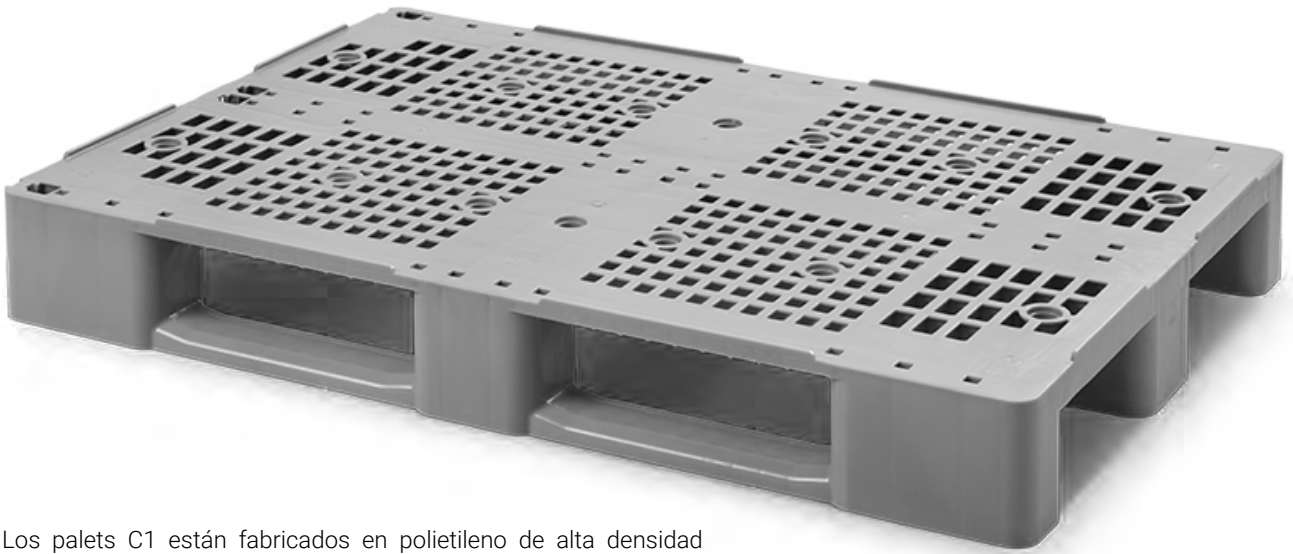

Los palets C1 están fabricados en polietileno de alta densidad garantizando los requerimientos sanitarios actuales.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura son muy fáciles de limpiar y su resistencia a la temperatura es de -40°C hasta +70°C.

i Opción de termogravar con su logo o anagrama.

C1

PALET C1

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x800x145 mm
Peso	11,6 kg.
Color	○
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	hasta 4.000 kg.

C1-3R

PALET C1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS




Peso	13,5 kg.
Carga dinámica	1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.

C1-4R


PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	14,2 kg.
Carga dinámica	1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.

Dimensiones interiores (mm)



➤ Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.250 kg.



➤ Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



➤ Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.