


» PALET C3

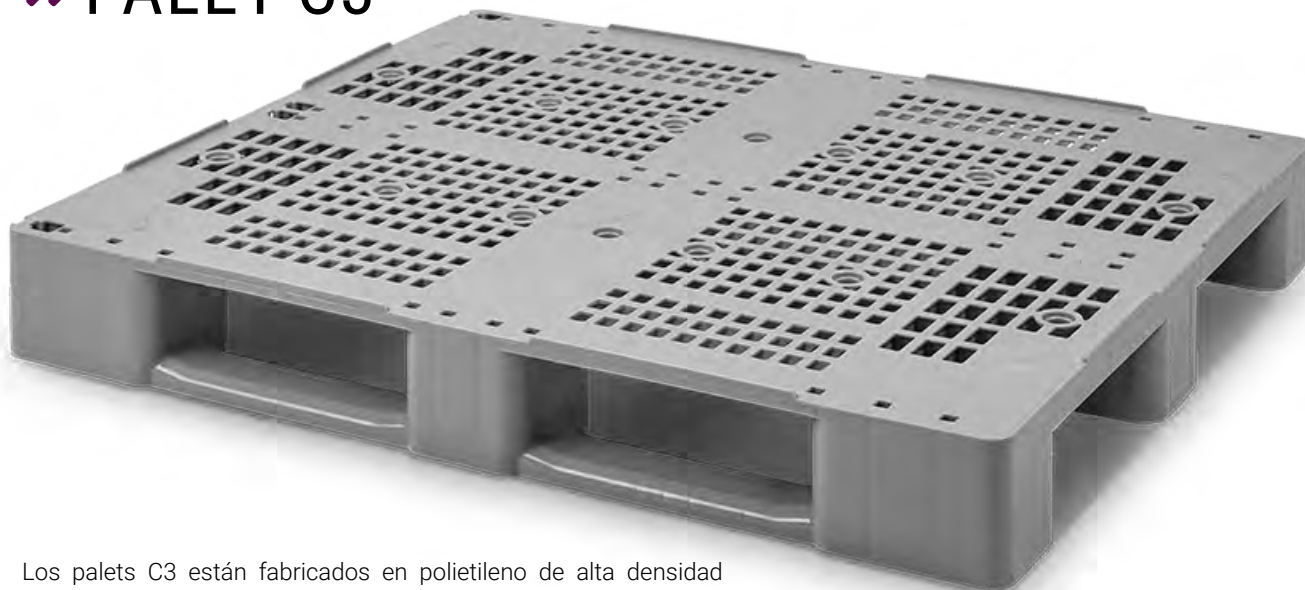

Los palets C3 están fabricados en polietileno de alta densidad garantizando los requerimientos sanitarios actuales.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura son muy fáciles de limpiar y su resistencia a la temperatura es de -40°C hasta +70°C.

i Opción de termogravar con su logo o anagrama.

C3

PALET C3

Superficie de apoyo	3 travesaños longitudinales.
Dimensiones (LxAxH)	1.200x1.000x145 mm
Peso	14,1 kg.
Color	○
Material	HDPE
Carga dinámica	hasta 1.000 kg.
Carga estática	5.000 kg.

C3-3R

PALET C3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS




Peso	16 kg.
Carga dinámica	hasta 1.250 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.000 kg.

C3-4R


PALET C3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Peso	16,6 kg.
Carga dinámica	hasta 1.500 kg.
Carga estática	5.000 kg.
Carga sobre rack	1.250 kg.

Dimensiones interiores (mm)



➤ Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1.250 kg.



➤ Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



➤ Rebordes perimetrales standard de 7 mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.