



» CAILLEBOTIS

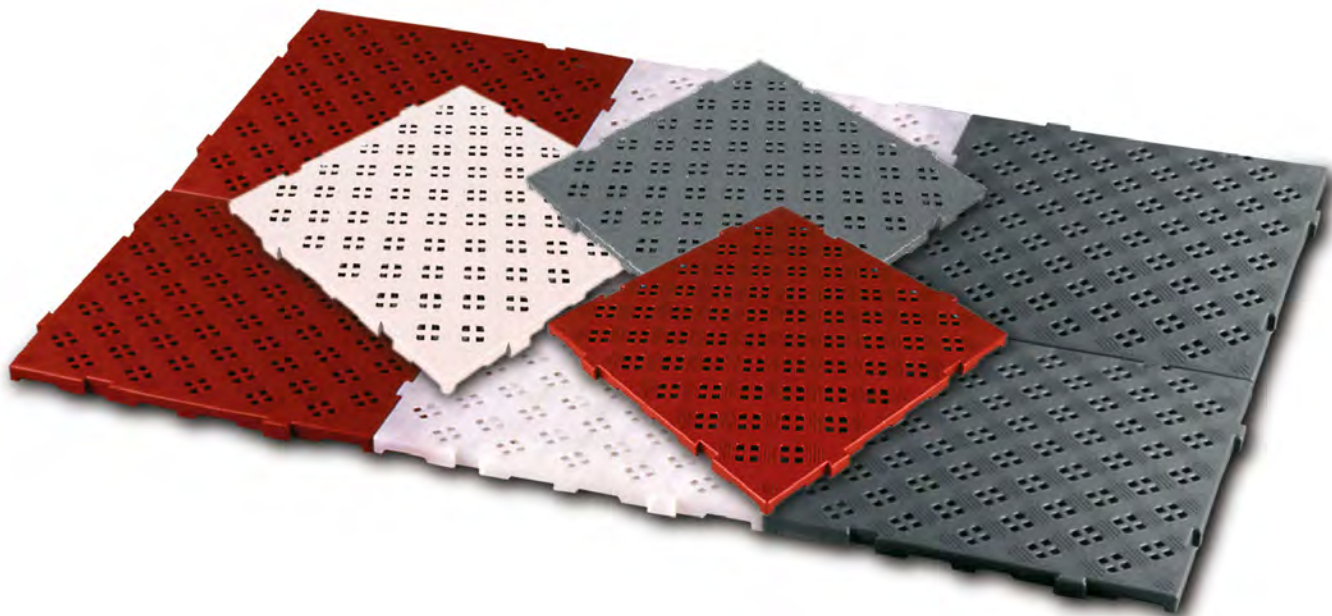

- Sans accessoires de raccordement, par queue d'aronde, montage simple et sans entretien.
- Il permet un drainage parfait.
- Il est stérilisable, il se lave facilement et il évite l'humidité.
- Il résiste à la corrosion, aux acides, aux bases et aux huiles.


- Il isole l'électricité et l'humidité.
- Idéal pour les industries alimentaires, chimiques et autres.
- Résistance à la température de -40°C à 80°C.

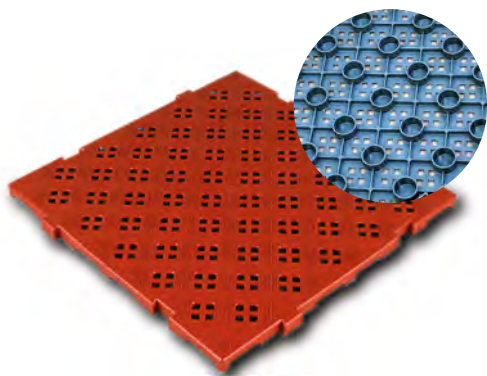

C50/25L

CAILLEBOTIS

Dimensions ext.	L.500; l.500; h.25 mm
Poids	1,100 kg
Couleur	○ ○ ● ● ●
Matière	LLDPE
Pièces par palette	300

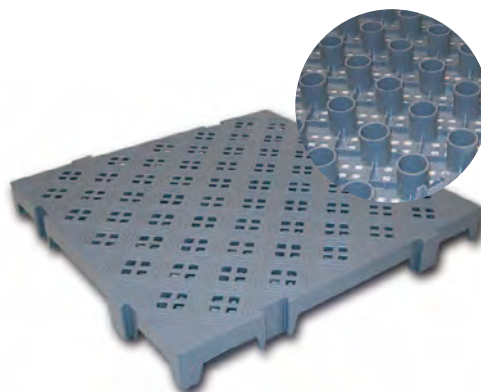

C50/50L

CAILLEBOTIS

Dimensions ext.	L.500; l.500; h.50 mm
Poids	1,730 kg
Couleur	○ ○ ●
Matière	LLDPE
Pièces par palette	160