


# » PALETTE ECO C3

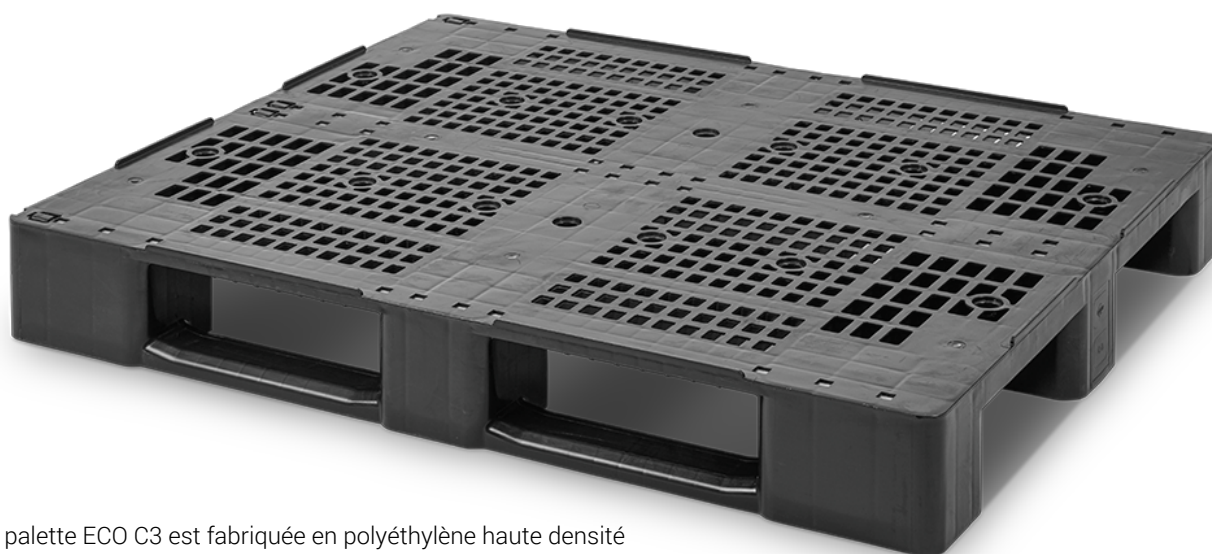

La palette ECO C3 est fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD) recyclé. PEHD, ce qui lui confère une grande résistance et durabilité.

Les patins permettent une manipulation sûre et facile avec les transpalettes et les chariots élévateurs.


Grâce à sa structure monobloc, elle est stable et facile à nettoyer.

**i** Peut être fourni avec un logo imprimé à chaud.

## ECO C3

### PALETTE ECO C3

Surface d'appui	3 semelles longitudinales
Dimensions ext.	L.1200, l.1000, h.145 mm
Poids	14,1 kg
Couleur	●
Matière	Recycled HDPE
Charge dynamique	jusqu'à 1000 kg
Charge statique	jusqu'à 5000 kg




## ECO C3-3R

### PALETTE ECO C3 AVEC 3 RENFORTS MÉTALLIQUES INTERNES

Poids	16 kg
Charge dynamique	jusqu'à 1250 kg
Charge statique	jusqu'à 5000 kg
Charge sur rack	jusqu'à 1000 kg


Dimensions Intérieures (mm)



## ECO C3-4R

### PALLET ECO C3 AVEC 4 RENFORTS MÉTALLIQUES INTERNES

Poids	16,6 kg
Charge dynamique	jusqu'à 1250 kg
Charge statique	jusqu'à 5000 kg
Charge sur rack	jusqu'à 1000 kg



► Il est possible d'insérer 3 ou 4 renforts métalliques pour augmenter la charge sur rack (jusqu'à 1250 kg).

► Surface perforée facilitant son nettoyage.

► Rebords ext. standard de 7 mm. Option rebords ext. de 22 mm. (sur demande)