
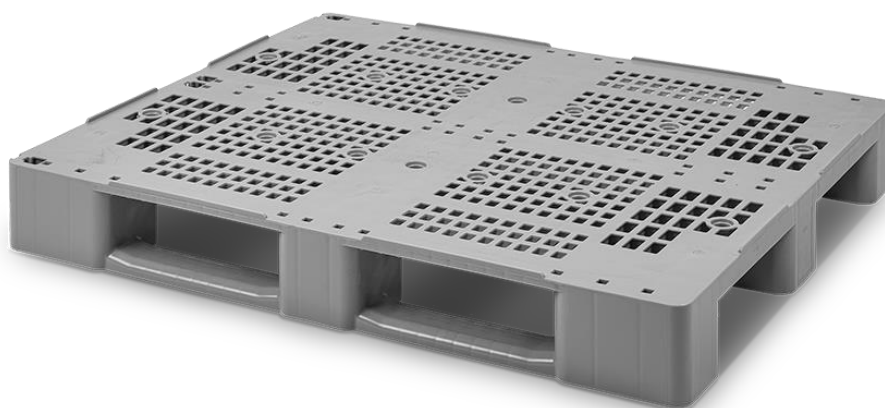


PALET PERFORADO CON TRAVESAÑOS Y 3 REFUERZOS

Rev. 1-12-20

Ref. **C3-3R**



HDPE

CONGOST presenta un palet compacto que cumple los requerimientos sanitarios actuales. Su estructura permite una limpieza fácil. Los travesaños tienen una inclinación que facilita su manejo con transpaleta o carretilla elevadora. Los rebordes mejoran la seguridad de carga y los refuerzos aumentan la resistencia de carga. Dispone de alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga (opcional).

COMPOSICIÓN:

Material: HDPE
Calidad: Alimentaria

PESO Y VOLUMEN:

Peso: 15,000 kg
Capacidad: --

DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/- 1%):

Largo: 1200
Ancho: 1000
Altura: 145

DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/- 1%):

Lado largo:
Distancia entre patas: 315
Ancho patas en extremos: 210
Ancho patas en centro: 150

Lado corto:
Distancia entre patas: 280
Ancho patas extremo: 145
Ancho patas centro: 150

ENCAJADO Y APILADO:

Encajable: No
Zona encajada: --
Zona no encajada: --
Apilable: Si
Altura en apilado:

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Superficie: Perforada
Dimensiones perforaciones:
Espesor paredes:
Superficie de apoyo: 3 travesaños longitudinales
Reborde: 7 mm
Refuerzos: 3, metálicos
Resistencia a la temperatura: de -20°C a +60°C
Colores: gris
Unidades/palet (1200x1000): 15
Marcaje por termo-impresión: Opcional
RFID: No

RESISTENCIA DE CARGA:

dinámica: hasta 1250 kg
estática: hasta 5000 kg
sobre rack: hasta 1000 kg

