


## PALET 1200x1000 CON 5 TRAVESAÑOS REGRANULADO

Ref. **ECO D3-5**

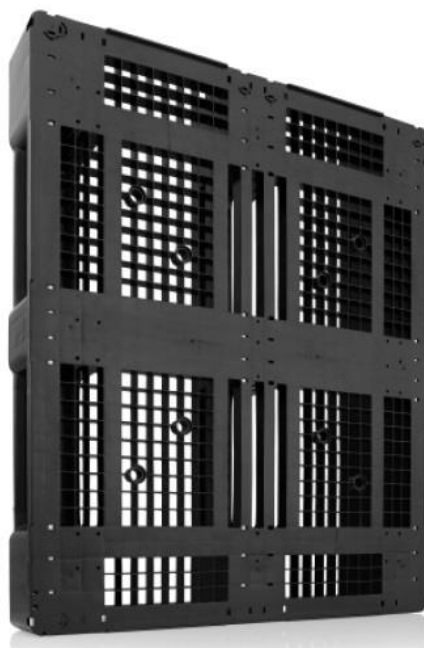

**CONGOST** presenta un palet ligero ideal para ser utilizado en áreas donde es necesario un palet con travesaños perimetrales y donde las normativas sanitarias no exijan que la materia prima sea virgen. Es de fácil limpieza y mantenimiento. Los travesaños tienen rebordes redondeados para una fácil manipulación. Tiene alojamiento para transponder RFID.

### COMPOSICIÓN:

Material:	<b>HDPE</b>
Calidad:	<b>Reciclado</b>

### PESO Y VOLUMEN:

Peso:	<b>15,000 kg</b>
Capacidad:	--

### DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):

Largo:	<b>1200</b>
Ancho:	<b>1000</b>
Altura:	<b>150</b>

### DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%):

Lado largo:		
Distancia entre patas:	<b>315</b>	
Ancho patas extremo:	<b>210</b>	
Ancho pata centro:	<b>150</b>	
Lado corto:		
Distancia entre patas:	<b>280</b>	
Ancho patas extremo:	<b>145</b>	
Ancho pata centro:	<b>150</b>	

### ENCAJADO Y APILADO:

Encajable:	<b>No</b>
Zona encajada:	
Zona no encajada:	
Apilable:	--
Altura en apilado:	--

### OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Superficie:	<b>Ranurado</b>
Dimensiones perforaciones:	
Espesor paredes:	
Superficie de apoyo:	<b>3 travesaños longitudinales</b> <b>2 travesaños transversales</b>
Reborde:	<b>7 mm</b>
Refuerzos:	<b>No</b>
Resistencia a la temperatura:	<b>de -40°C a +70°C</b>
Colores:	<b>Negro</b>
Unidades/palet:	
Marcaje por termo-impresión:	<b>Opcional</b>
RFID:	<b>Opcional</b>

### RESISTENCIA DE CARGA:

dinámica:	<b>hasta 1000 kg</b>
estática:	<b>hasta 5000 kg</b>
sobre rack:	<b>hasta 400 kg</b>

