


» PALLET C3

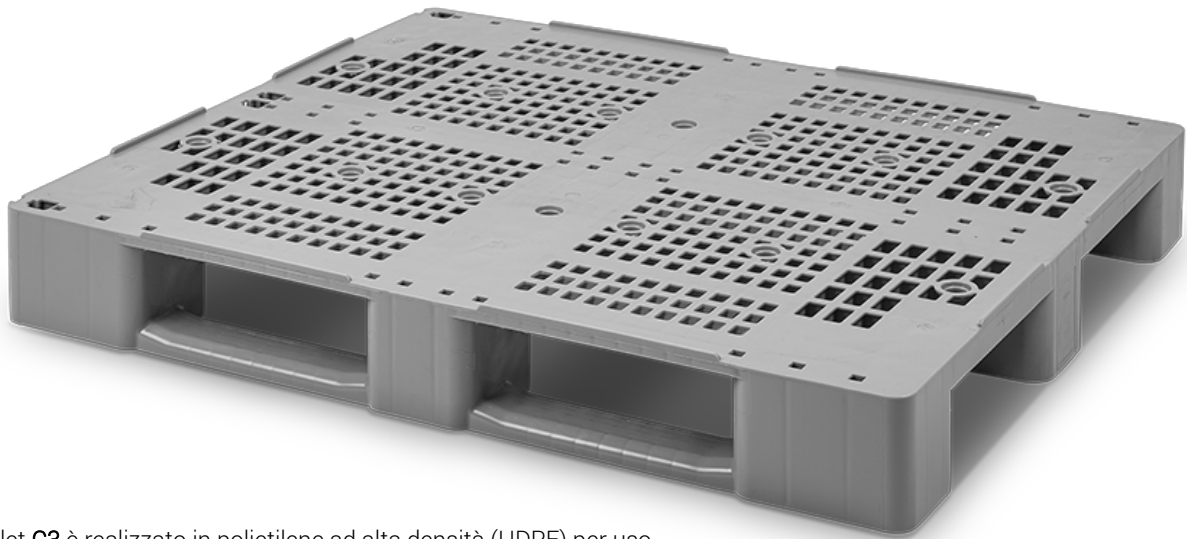

Il pallet **C3** è realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) per uso alimentare, garantendo la conformità con gli attuali standard sanitari.

I pattini facilitano un processo di movimentazione sicuro e senza sforzo con transpallet e carrelli elevatori.

La sua struttura monoblocco assicura stabilità e facilità di pulizia. Resistente a temperature che vanno da -40°C a +70°C.

i Può essere fornito con logo.

C3

PALLET C3

Superficie di appoggio	3 traverse longitudinali
Dimensioni Est.	L.1200, A.1000, h.145 mm
Peso	14,1 kg
Colore	○
Materiale	HDPE
Carico dinamico	fino a 1000 kg
Carico statico	fino a 5000 kg

C3-3R


PALLET C3 CON 3 RINFORZI IN METALLO

Peso	16 kg.
Carico dinamico	fino a 1250 kg
Carico statico	fino a 5000 kg
Carico su rack	fino a 1000 kg


C3-4R

PALLET C3 CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso	16,6 kg
Carico dinamico	fino a 1500 kg
Carico statico	fino a 5000 kg
Carico su rack	fino a 1250 kg



Dimensioni Interne (mm)



► Possibilità di inserire 3 o 4 rinforzi metallici per garantire una portata fino a 1250 kg su rack

► Fondo grigliato per una maggiore resistenza di carico."

► Cornici esterne da 7 a 22 mm, disponibili su richiesta, per garantire applicazioni di movimentazione sicure.